



# FICHA TÉCNICA INJERTO REDUCIDO A 90°

## DATOS DIMENSIONALES

Los diámetros disponibles son: 03" hasta 60"

## DATOS DE FABRICACIÓN

El **material utilizado** es: Acero galvanizado calidad G-60 y G-90

El **proceso de fabricación** es el siguiente: Se diseña la pieza en un programa y se hace el corte en una máquina de plasma, se rola, se suelda y se arma la pieza formando el injerto Reducido a 90°.


DIÁMETRO	CALIBRE
03" a 14" (76.2) a (355.6)	18, 20, 22, 24, 26
16" a 30" (406.4) a (762.0)	18, 20, 22, 24
32" a 40" (812.8) a (1016)	18, 20, 22
42" a 54" (1066.8) a (1371.6)	18, 20
56" a 60" (1422.4) a (1524.0)	18

Nota 1: El injerto debe de ser sellado al ducto y posteriormente fijado con pijas para lámina.

Nota 2: D2 no puede ser mayor a D1.


## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Son herméticos, bajo nivel de fugas, fácil instalación imagen homogénea y alto nivel de resistencia.

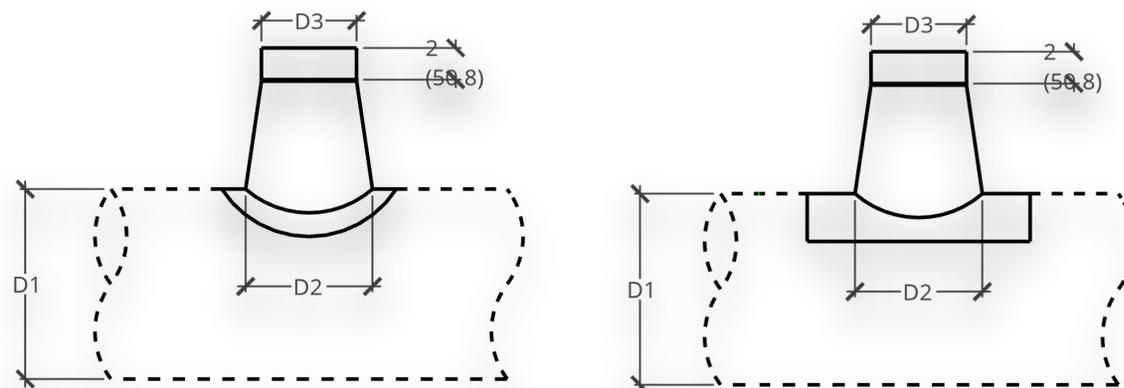

Contorno de Brida

Segmento Rectangular

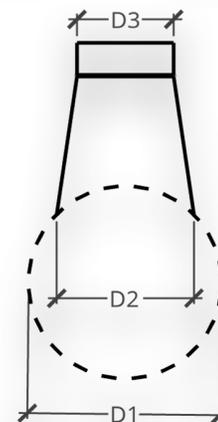

Sólo para referencia

### Corporativo:

Lago Constanza 22, Col. Anáhuac, 11320, Ciudad de México, México.

### Planta:

Lago Mayor 70, Col. Anáhuac, 11320, Ciudad de México, México.